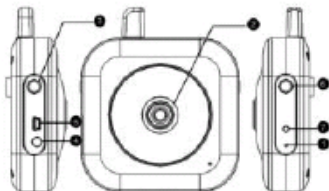
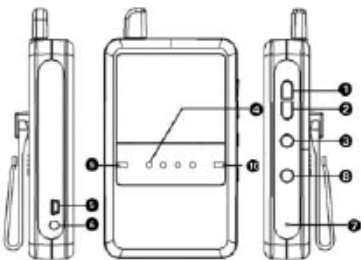


**Fig./Abb./Afb. 1**



**Fig./Abb./Afb. 2**

**Conteúdo da embalagem:**

- Uma câmara com bateria integrada
- Um monitor
- Dois adaptadores de CA
- Uma bateria recarregável para o monitor (ião lítio, 3,7V 850mAH)
- Um apoio / suporte de parede para a câmara
- Um cabo USB
- Este manual do usuário
- Um pedaço de velcro para montagem do suporte da câmara na parede

**Legenda****Monitor (Fig. 1)**

1. Volume aumentar / ▲
2. Volume diminuir / ▼
3. OK / Menu
4. LED indicador do som
5. Entrada USB
6. Entrada do adaptador
7. Botão Reset (Reinicia o monitor)
8. On / Off / Esc (Ligar / Desligar /Sair)
9. LED indicador de corrente
10. LED indicador de ligação

**Câmara (Fig. 2)**

1. Botão OK
2. Lente
3. Botão Reset (reiniciar)
4. Entrada do adaptador
5. Entrada USB
6. Botão On / Off / Esc (Ligar / Desligar / Sair)
7. LED indicador de corrente

# 1. Câmara

A câmara funciona quer com a bateria integrada, quer com o adaptador de CA. A bateria carrega quando é utilizado o adaptador de CA. O LED indicador de corrente pisca enquanto a bateria está a carregar (fica vermelho se a câmara estiver desligada, e verde se estiver ligada). Quando a câmara está totalmente carregada, o indicador desliga-se ou, se a câmara estiver ligada, fica com luz verde permanente. A câmara ou o monitor também podem ser carregados a partir de um PC utilizando o cabo USB incluído.

## 1.1 Ligar / desligar câmara

Carregar no botão On/Off (ligar/desligar) durante dois segundos para ligar a câmara. O LED indicador de corrente acende-se. Carregar no botão On/Off (ligar/desligar) durante dois segundos para desligar a câmara. O LED indicador de corrente apaga-se.

## 1.2 Bateria integrada

Se a corrente estiver desligada, a câmara começa a utilizar a bateria automaticamente. Quando a bateria fica com pouca carga, o LED indicador de corrente muda de verde para vermelho.

## 1.3 Visão nocturna

A câmara tem 8 LED infravermelhos para poder captar imagens nítidas a distâncias de até 3 m em escuridão total. Estes são activados automaticamente quando o sensor de luz integrado detecta que a luz é inadequada.

**Nota:** A imagem muda para preto / branco quando “night vision” (visão nocturna) está activa.

## 1.4 Montagem

Aparafusar o suporte incluído à câmara e apertar a porca.

Encontrar um local para colocar a câmara e apontar a lente para a área a monitorizar. Assegurar que a criança não consegue chegar à câmara nem ao cabo do adaptador. A câmara pode rodar em todas as direcções, e pode ficar trancada ou ser solta através do parafuso grande existente na parte posterior do suporte. No caso de se pretender fixar a câmara à parede, verificar o local antes de posicionar a mesma.



## 2 Monitor

Thu 07/10 09:59AM

### 2.1 Ecrã LCD

Indicador de sinal. Funciona como um telemóvel, mostrando se o sinal é forte ou fraco. É normal que a força do sinal varie, mesmo entre distâncias reduzidas!



Símbolo de alarme. Aparece se tiver sido ligado um alarme.

Indicador de bateria. Indica qual a carga que resta da bateria utilizando 4 níveis. Fica transparente e pisca quando a bateria está descarregada.

O monitor utiliza uma pilha ião lítio (incluída) recarregável de 3,7V 850mAH ou um dos adaptadores de corrente CA incluídos.

Colocação das baterias

**Nota:** A bateria ião lítio incluída deverá ser carregada durante 10 horas antes de ser utilizada pela primeira vez.

1. Abrir a tampa do compartimento da bateria na parte posterior do monitor.
2. Introduzir a bateria de forma que os contactos da mesma fiquem a tocar nos contactos no interior do compartimento (o lado impresso para cima).
3. Voltar a colocar a tampa na sua posição.
4. Ligar o monitor carregando no botão On/Off (ligar/desligar) durante 3 segundos. O indicador de corrente acende-se.
5. Carregar no botão On/Off (ligar/desligar) durante três segundos para desligá-lo.

**Nota 1:** O indicador de corrente fica verde quando a bateria está carregada, e vermelho quando a bateria está descarregada.

**Nota 2:** Retirar a bateria se o monitor não for utilizado durante um período prolongado.

Corrente eléctrica

1. Ligar um dos adaptadores de CA incluídos a uma tomada e à entrada na parte lateral do monitor. A bateria está agora a carregar. Isto é indicado através de um símbolo animado no ecrã. A bateria está totalmente carregada quando o símbolo deixar de piscar.

**Nota:** Quando a ligação entre a câmara e o monitor está a funcionar correctamente, o indicador de ligação terá uma luz verde. Se a ligação estiver interrompida, a luz apaga-se.

### 2.2 Regulação do volume

Carregar em ▼ ou ▲ para ajustar o volume.

## 2.3 Indicador do som

Os LED indicam se a criança está a fazer algum ruído, mesmo se o volume estiver baixo.

## 3.0 Menu

O monitor tem um menu intuitivo. Entra-se no menu carregando no botão OK/Menu, navegando com os botões das setas (▼, ▲) para seleccionar a opção pretendida com o botão OK/Menu. Pode-se retroceder ou sair do menu carregando no botão On/Esc (ligar/sair). Se nenhum botão for carregado durante 20 segundos, o menu fecha. O idioma pré-definido de fábrica para o menu é o inglês. Para seleccionar outra língua, fazer o seguinte: Carregar em OK/Menu. Seleccionar Settings (definições). Escolher Language (idioma) e utilizar as teclas com setas (▼, ▲) para seleccionar. Carregar em OK/Menu para guardar esta opção. O resto do manual do utilizador presume que se decidiu utilizar o idioma English.

### Zoom in (zoom)

Seleccionar a área pretendida com as teclas das setas e carregar em OK/Menu. É possível voltar à imagem normal seleccionando “Zoom in” de novo.

### Brightness (brilho)

Seleccionar o brilho de ecrã desejado utilizando as teclas com setas (▼, ▲).

### Voice activation (ver também “Close Video Time” (hora de desligar o vídeo) em Definições)

Esta função pode ser utilizada para seleccionar se o som deve ser transferido em contínuo ou apenas quando a criança fizer algum ruído. Se a função estiver activada (estado: On (ligado)) e “Close Video Time” (hora de desligar o vídeo) estiver definida para qualquer opção com excepção de “Never” (nunca), o ecrã também se activará se a criança fizer qualquer ruído.

Status (actividade): É possível seleccionar Off (desligado) ou On (ligado)

Sensitivity (sensibilidade): É possível seleccionar Low (reduzida), Medium (média) ou High (alta).

### Alarm (Alarme)

É possível seleccionar o alarme que se pretende activar. Há duas opções para cada alarme:

Alarm status (estado do alarme): Off (desligado) ou On (ligado)

Alarm time (hora do alarme): Seleccionar uma hora para o alarme. Utilizar o botão OK/Menu para seleccionar horas e minutos, e para guardar a hora.

**Nota:** O alarme só ficará activo depois de ser ligado, seleccionando uma das opções em Alarm status (estado do alarme).

## **Settings** (Definições)

Surge um novo menu no qual é possível seleccionar:

### **Date and time** (Data e hora)

**Date** (Data):

Introduzir a data actual. Utilizar OK/Menu para percorrer os campos

**Time** (Hora):

Define a hora do relógio e aparece em formato 12/24 horas conforme o que se seleccionar na opção seguinte do menu.

**Time format** (formato da hora):

Seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.

**Video Close Time** (hora de desligar o vídeo):

Escolher se o ecrã deve desligar-se e após quantos segundos.

Esta função opera juntamente com a opção “Voice Activation” (activação por voz), e serve para definir durante quantos segundos o ecrã deve mostrar a imagem antes de se desligar. Esta função pode ser utilizada para prolongar a vida da bateria pois o monitor gasta menos energia quando o ecrã está desligado.

**Nota:** Se ficar definida uma regulação diferente de “Never” (nunca) e se “Voice Activation” (activação por voz) estiver desligada (estado definido para “Off” (desligado)), o ecrã ficará sempre desligado e o equipamento funcionará como um Babycall normal. O ecrã voltar a ligar-se carregando no botão OK/Menu.

**Search Child** (procurar criança)

A câmara e o monitor têm um código comum que vem fornecido de fábrica.

Se aparecer no ecrã “Searching...” (a procurar) mesmo que ambos os elementos estejam muito perto um do outro, é possível restabelecer o código seleccionando “Yes” (sim) nesta opção e carregando no botão “Reset” (reiniciar) na câmara. Quando o ecrã mostrar que a identificação ficou guardada, carregar no botão OK/Menu.

Repetir a operação se não resultar à primeira.

**Reset Settings** (reiniciar definições)

Utilizar esta opção para reactivar as definições pré-definidas para brilho e activação por voz, ou no caso de existirem outros problemas.

**Language** (idioma)

É possível seleccionar o idioma dos menus e das informações sobre o sistema.

### **Não aparece nenhuma imagem.**

- Verificar que a câmara e o monitor estão ligados.
- Verificar que o indicador de ligação está com a luz verde. Caso contrário, procurar novamente a câmara (ver informação em cima).
- Verificar se as fichas do adaptador estão devidamente introduzidas.
- Se a câmara e o monitor estiverem a ser alimentados pela bateria, utilizar o adaptador e carregar as baterias.
- Carregar e soltar o botão “Reset” (reiniciar) (utilizar um clipe ou uma agulha)
- Se apenas for recebido som, verificar que “Video Close Time” (hora de desligar o vídeo) está regulada para “Never” (nunca) e que “Voice Activation” (ativação por voz) está regulada para “Off” (desligado) É possível igualmente seleccionar “Restore settings” (reactivar definições) no menu (em Settings (definições)).
- Se aparecer no ecrã “Searching” (a procurar), ler o capítulo “Search Child (a procurar criança)...” em cima.

### **Se a recepção não for boa ou a imagem paralisar.**

- Se houver um microondas entre a câmara e o monitor, verificar que aquele está desligado.
- Afastar a câmara ou o monitor de routers sem fios ou de qualquer outro equipamento de informática.
- Tentar aproximar a câmara e o monitor mais entre si. (O alcance é de até 300 m se houver uma linha de visão desimpedida entre o equipamento, dependendo das condições existentes no local). O alcance diminui consideravelmente se existirem obstáculos físicos entre as unidades.

## Armazenamento e manutenção.

- Verificar que o equipamento e os acessórios estão fora do alcance das crianças.
- Evitar tocar na lente. A qualidade da imagem não será boa se houver dedadas ou poeira na superfície das lentes.
- Se a lente estiver suja, tentar limpá-la soprando ou limpar cuidadosamente com um pano macio e seco.
- Assegurar que o equipamento não está exposto a humidade. A humidade pode resultar em corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não utilizar o equipamento em ambientes sujos ou com poeira.
- Não utilizar nem armazenar o equipamento em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos equipamentos electrónicos e podem deformar ou derreter o plástico.
- Não armazenar o equipamento em condições de frio extremo. Isto poderá provocar condensação quando o equipamento regressa a temperaturas normais. A condensação pode danificar as placas dos circuitos.
- Não tentar abrir o equipamento. Todas as reparações têm de ser realizadas por profissionais, caso contrário a garantia deixará de vigorar.
- Evitar deixar cair o equipamento ou expô-lo a sacudidas fortes.
- Utilizar apenas os adaptadores de CA incluídos. Caso contrário, o equipamento poderá ficar danificado.